




## Unicable II 2-fach Splitter, 5-2400 MHz

Model: IDLU-USP103-OUO20-OOP

Item: 5378

### Technische Daten

Frequenzbereich	5 - 2400MHz
Eingänge	1x F-Anschluss
Ausgänge	4x F-Anschluss
Einfügungsdämpfung	4dB max.
Isolierung	16dB min.
Eingangsrückflussdämpfung	-8dB max.
Ausgangsrückflussdämpfung	-8dB max.
DC Durchgang	Ja, 1A max.
Dioden entkoppelt	Ja
Impedanz	75
Betriebstemperatur	-30 ~ +60°C
Gewicht	40g
Abmessungen	48.5x34.9x14.2mm

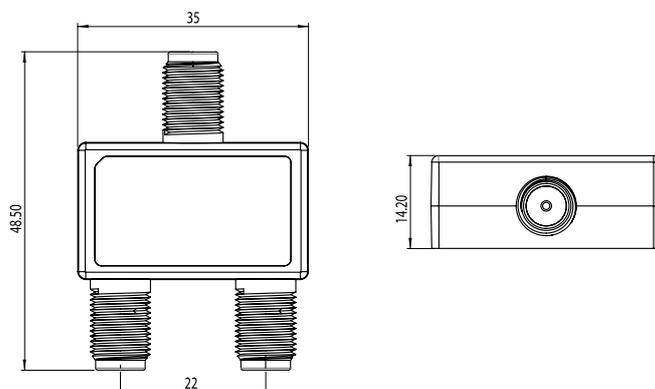

Der Kürze wegen sind einige Produktbeschreibungen in diesem Formular sehr allgemein gehalten. Sie sollten nicht als detaillierte Datenblätter verstanden werden. Inverto Digital Labs behält sich das Recht vor Produkte, Produktlinien und/oder Produktmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern, wegzulassen oder hinzuzufügen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter: [sales@inverto.tv](mailto:sales@inverto.tv)

FTA Communication Technologies S.a.r.l Tel. +352 264 367 1 Fax. +352 264 313 68



[www.inverto.tv](http://www.inverto.tv)